
SANSONE

Concrete Creations



Le Cementine




“Abbiamo sempre pensato che essere nati in questa terra di Sicilia sia stato un dono. Come un dono sono la passione, la cura e l’impegno che manifestiamo nel fare il nostro lavoro. È per questo che realizziamo superfici in cemento con lo stesso amore da quando siamo nati ed è questo sentimento che rende unico ogni nostro singolo prodotto.”

“We have always thought that being born in this land of Sicily has been a gift. And gifts are passion, care and commitment that we express through our work. That’s why we make concrete surfaces with the same love since we were born and it is this feeling that makes every single manufacture a unique product.”




Made in Italy

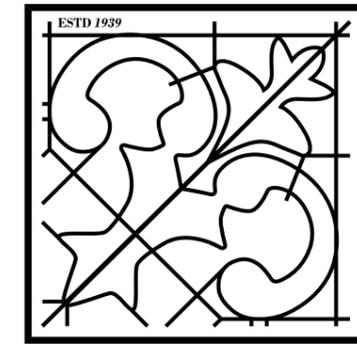

SANSONE

Concrete Creations

Le Cementine

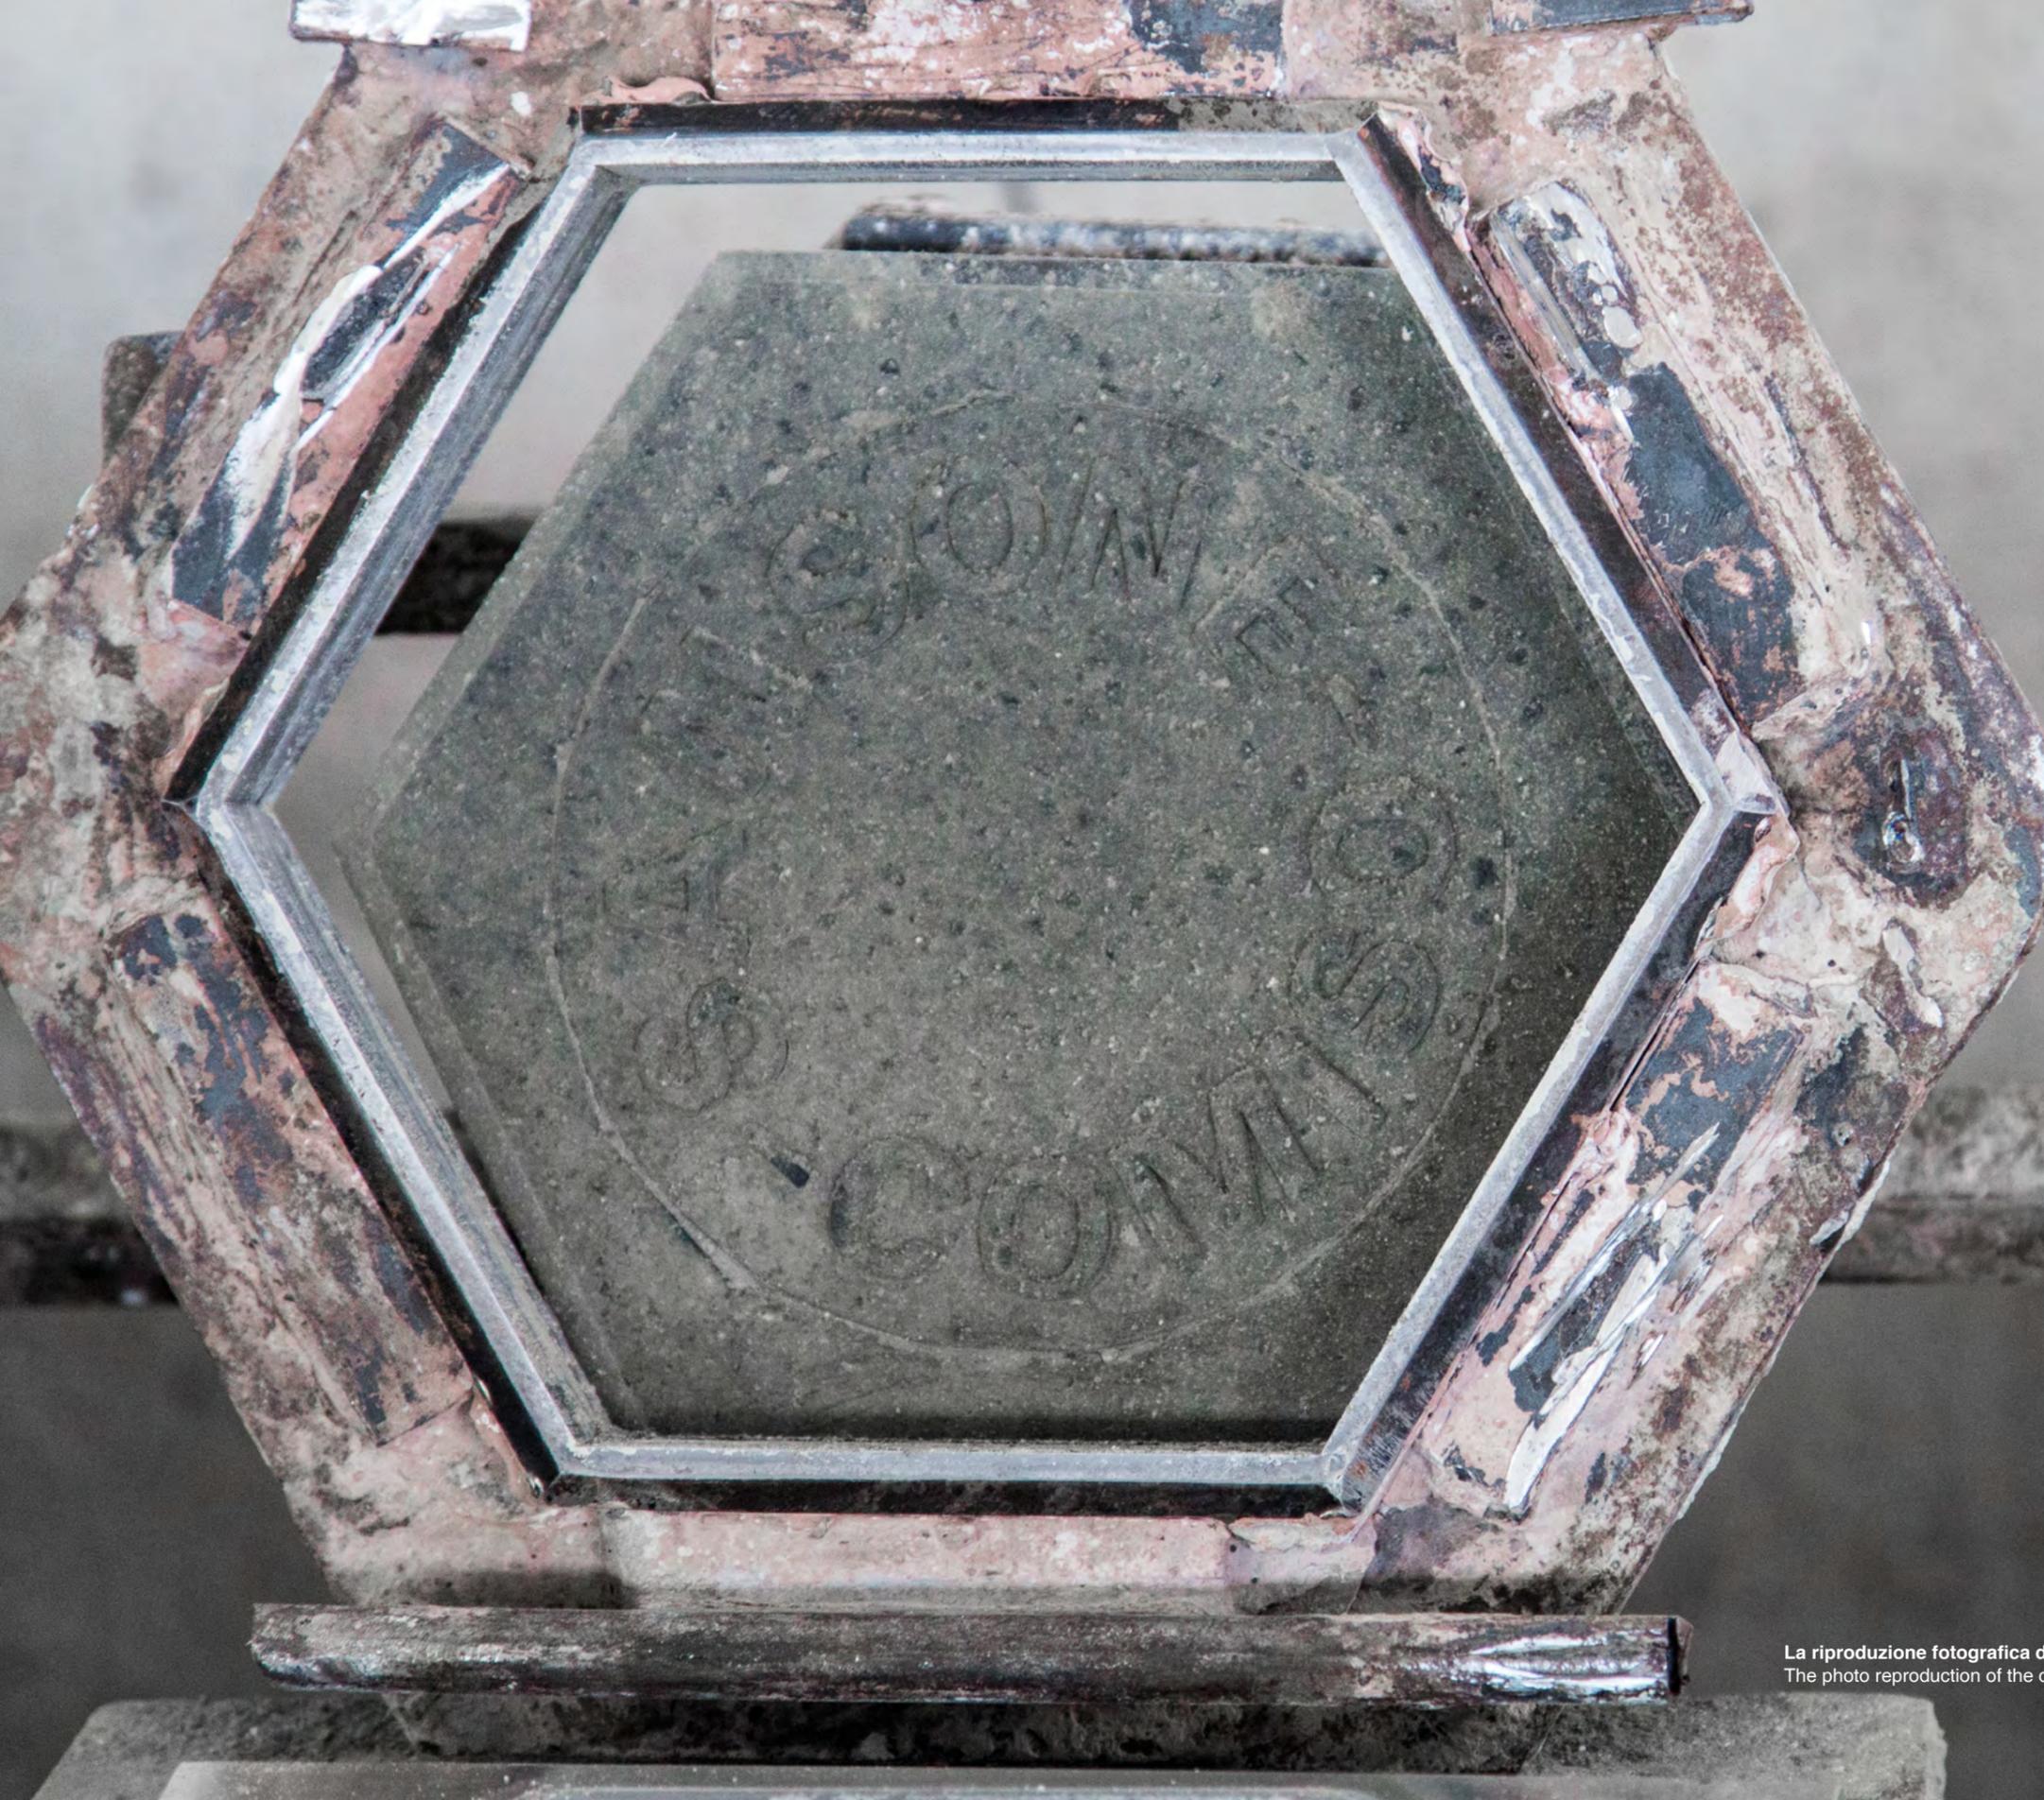

- 10 Le Cimentine
- 28 Formati / Size
- 29 Colori / Colours
- 30 Decori / Patterns
- 50 Area tecnica / Technical area

La riproduzione fotografica dei colori, anche se molto vicina alla realtà, deve considerarsi a carattere puramente indicativo.
The photo reproduction of the colours, although very close to reality, should be considered purely indicative.



Agli inizi del '900, in un piccolo laboratorio artigianale, nasce la Pavimenti Sansone.

Oggi, come allora, passione, tradizione e artigianalità, sono il leitmotiv dell'azienda. Sempre con lo sguardo rivolto al futuro, Pavimenti Sansone realizza le sue superfici in cemento, ricercando nuove soluzioni tecniche che le rendano più performanti. Ogni suo prodotto è fatto a mano, nel rispetto della tradizione e, ancor di più oggi, nel rispetto dell'ambiente, grazie all'uso di materiali eco-sostenibili e con un processo di produzione a impatto zero.

Sansone Floors was born in the early 1900s, in a small workshop.

Now, as it was then, passion, tradition and craftsmanship are the leitmotif of the company.

Always looking at the future, Sansone Floors create concrete surfaces, researching new technical solutions, to make them more performing. Each product is handmade, respecting the local tradition and furthermore, today Sansone Floors products are environmentally-friendly, thanks to the use of sustainable materials and a zero impact manufacturing process.



Le Cementine

Dalla fine dell'800 a oggi, le Cementine non hanno perso il loro fascino. Completamente realizzate a mano, sono un prodotto vivo e naturale. I segni, le irregolarità, i toni cangianti di ogni singolo pezzo, non sono difetti ma segni distintivi che ne testimoniano l'artigianalità e le distinguono da qualsiasi prodotto industriale che tenta di imitarle.

Since the end of 1800s till now, cement tiles have not lost their appeal. Completely handmade, they are live and natural products. Marks, irregularities, any changing color of each piece are not flaws, but distinctive signs that show their handcrafted manufacture and make them different from any industrial product trying to imitate them.



Ragnatela - muschio, foglia, tè verde



Diagonale - lavanda, magnolia, prugna



Intreccio - ottone, terra, écru
fondi - ottone, cenere



Anthurium - carbone, luce, alluminio
fondi - carbone, luce



Stemma - ferro, argento, bianco
fondi - argento, bianco



Spada - azzurro, turchese, denim
fondi - azzurro



Campanelline - ferro, bianco



Bianco



Ferro



Patchwork - bianco, c.zucchero, tè verde, magnolia, cenere



Patchwork - grano, cenere, écru




Patchwork - c.zucchero, turchese, azzurro, denim



Patchwork - tè verde, foglia, asparago, muschio




Esagono - bianco

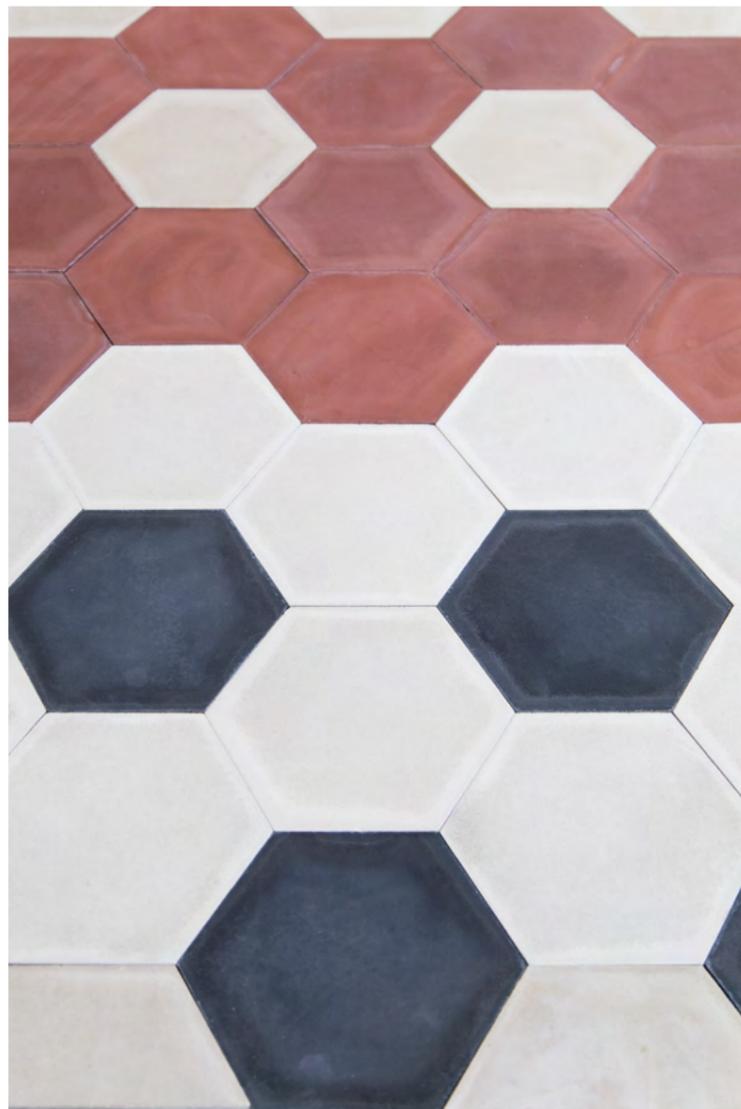

Esagono - carbone, bianco, granata




Patchwork - pastina di cemento




SANSONE
Concrete Creations

Formati / Size



20x20 cm / 8"x8"



20x23 cm / 8"x9"

Spessore 2 cm / Thickness 0,8"




Metodo di produzione a doppio strato
Double layer production system

strato di calpestio / treading layer



sottostrato / underlayer

Colori / Colours

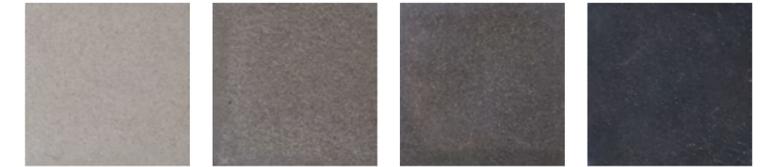


01 bianco

02 argento

03 cemento

04 ferro

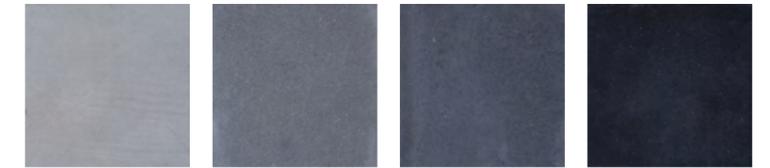

05 alluminio

06 luce

07 grigio

08 carbone



09 c.zucchero

10 turchese

11 azzurro

12 denim



13 tè verde

14 foglia

15 asparago

16 muschio



17 cenere

18 é cru

19 terra

20 ottone



21 grano

22 beige

23 bronzo

24 marrone



25 magnolia

26 lavanda

27 prugna

28 granata




29 crema

30 rame

31 celeste

32 ceruleo





V3
Moderata Variazione
Moderate Variation

Altri colori su richiesta
Other colours upon request

Decori / Patterns

Rombi							
	argento-cemento	carbone-luce	turchese-denim	tè verde-asparago -muschio	ottone-écru	beige-bronzo	lavanda-granata
Triangoli							
	cemento-argento -bianco	luce-grigio	turchese-azzurro	muschio-asparago	écru-terra-ottone	beige-bronzo	prugna-lavanda -granata
Puntini							
	ferro-cemento -bianco	alluminio-grigio	azzurro-c.zucchero	muschio-asparago	terra-écru	bronzo-grano	prugna-lavanda -granata
Diagonale							
	argento-cemento	luce-grigio-carbone	c.zucchero-azzurro	foglia-muschio -asparago	terra-écru	grano-beige	lavanda-magnolia -prugna
Ragnatela							
	bianco-argento	alluminio-luce -carbone	c.zucchero-denim	muschio-foglia -tè verde	terra-écru	beige-bronzo	prugna-magnolia -lavanda
Ottagonale							
	bianco-argento-ferro	grigio-carbone-luce	turchese-azzurro -denim	foglia-tè verde	ottone-cenere	beige-bronzo	magnolia-lavanda
Quattro puntini							
	argento-bianco	alluminio-luce -carbone	denim-turchese	asparago-muschio -tè verde	cenere-écru	beige-marrone	magnolia-lavanda

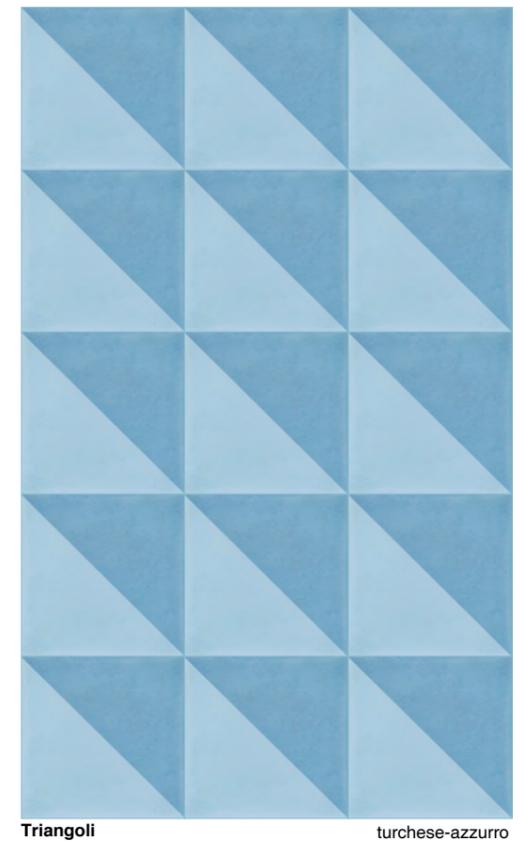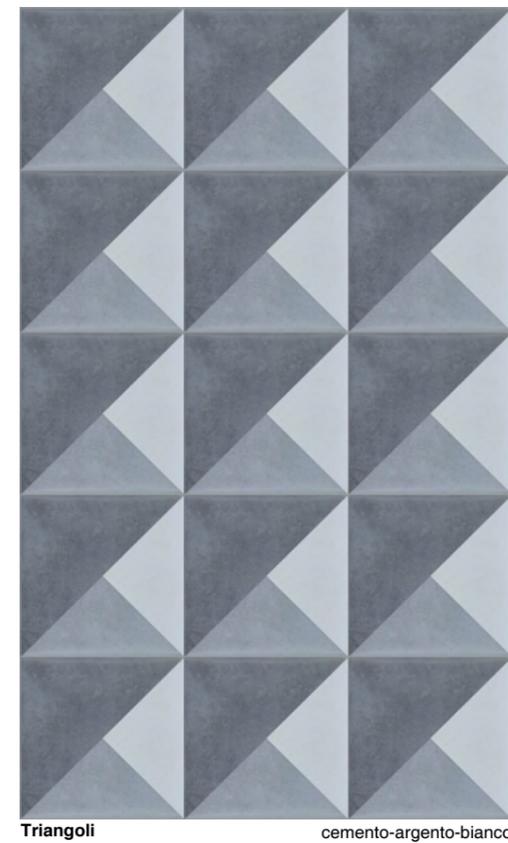

Decori / Patterns

Campanelline							
Fiore							
Natale							
Spada							
Rosa							
Tulipani							
Girasole							



Natale bianco-ferro




Rosa ottone-terra-écru





Girasole muschio-asparago


Decori / Patterns

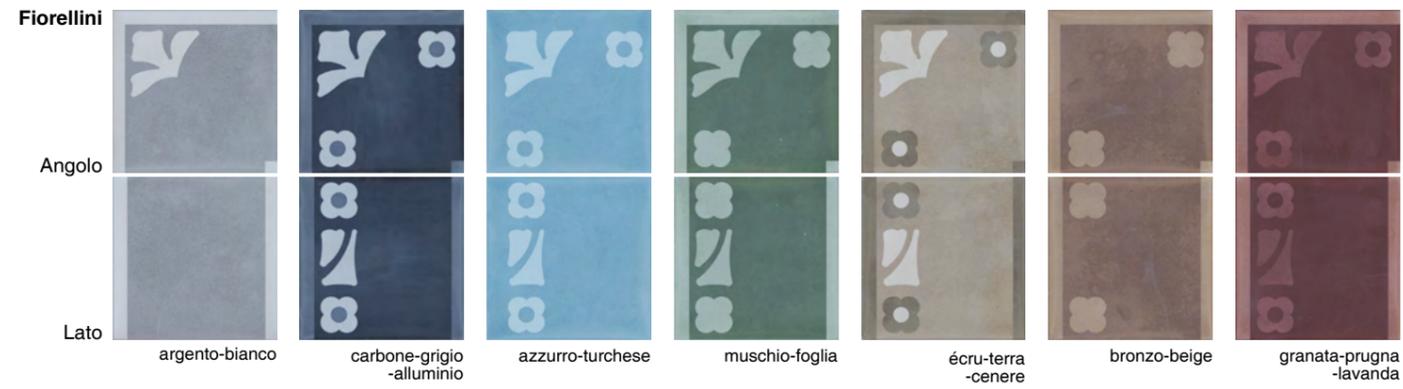




fondo - carbone **Fiorellino** carbone-grigio -alluminio fondo - grigio

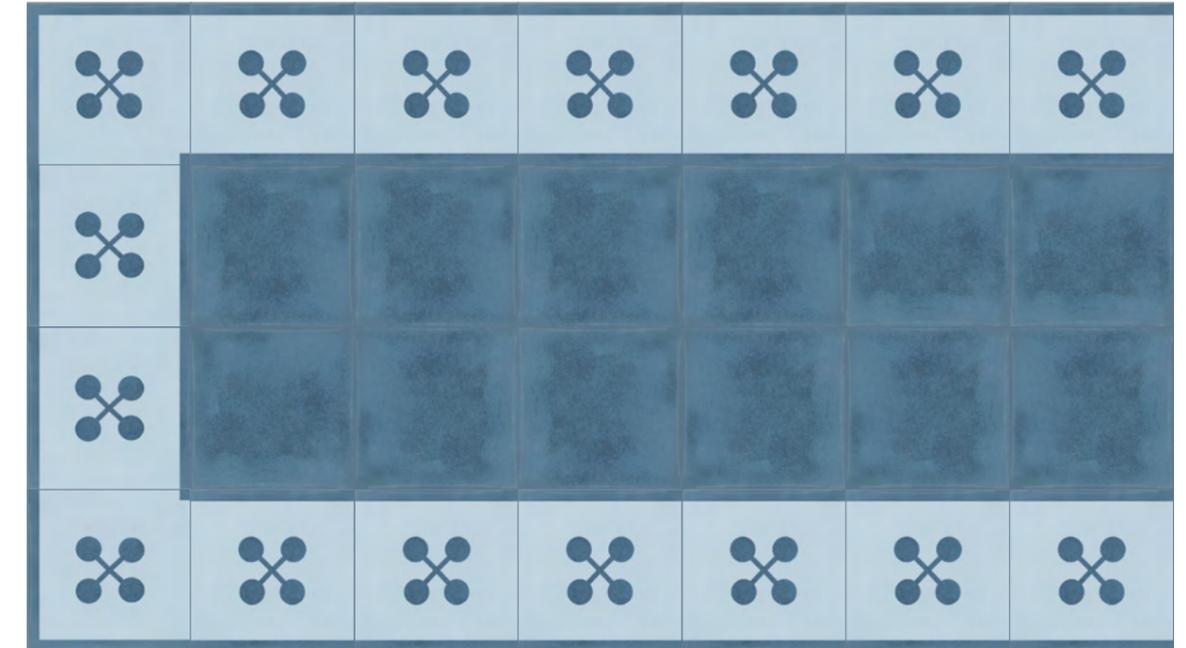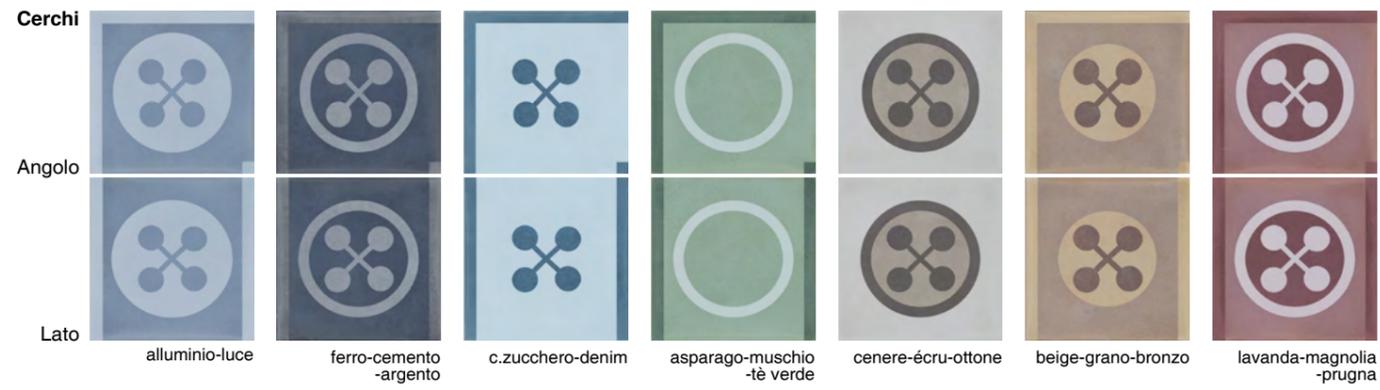



Cerchi c.zucchero-denim fondo - denim

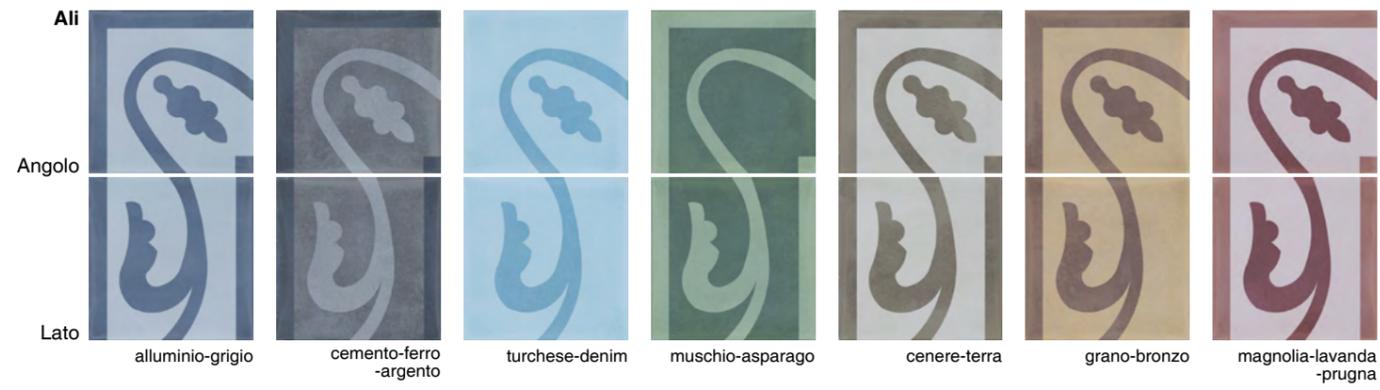

Decori / Patterns

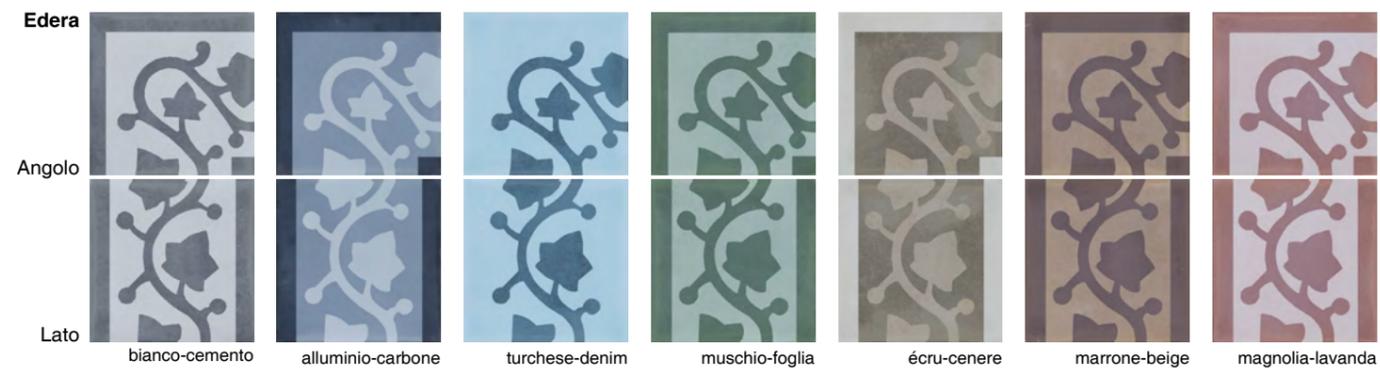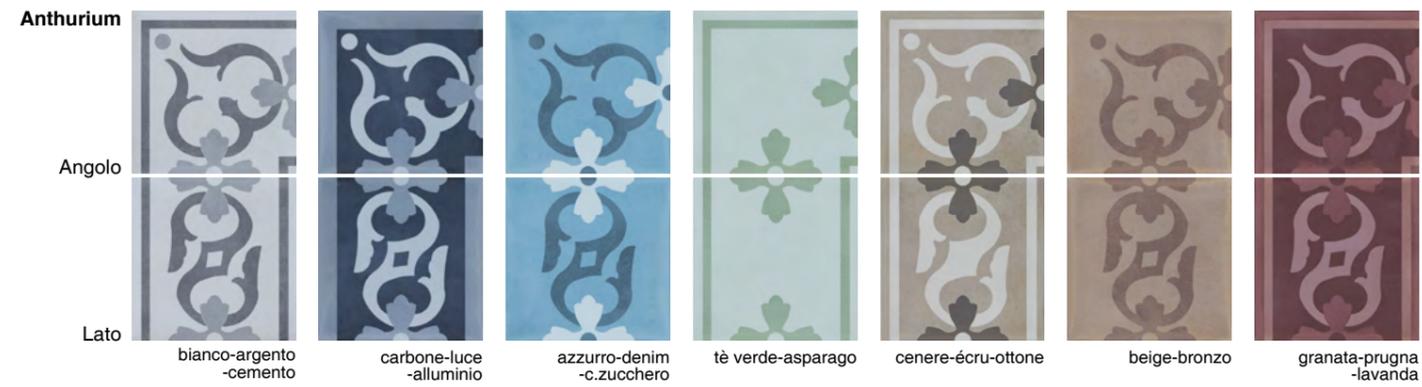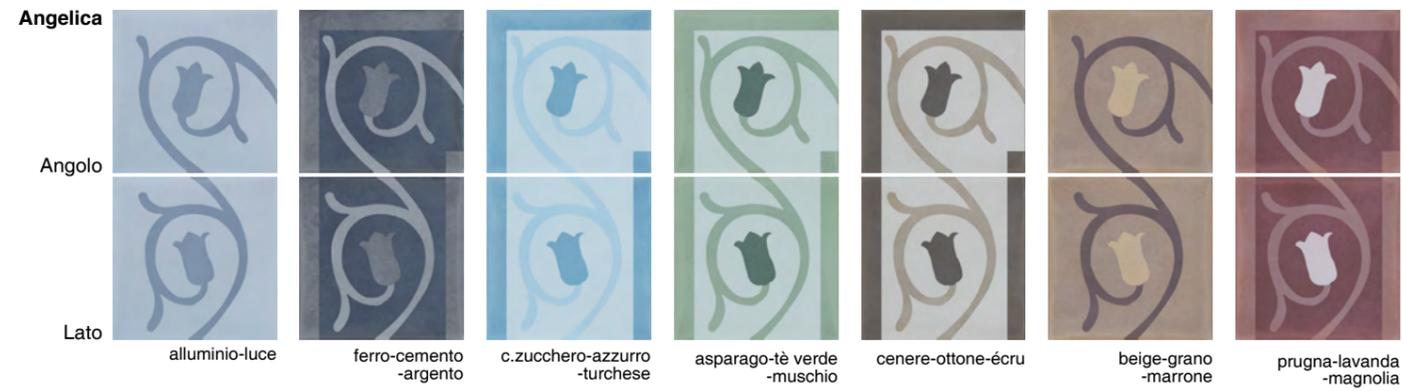

Decori / Patterns

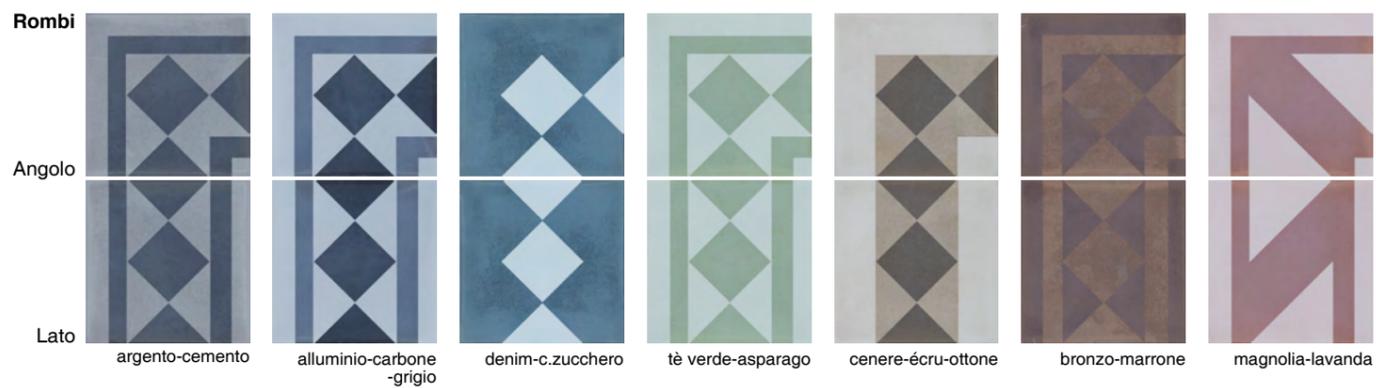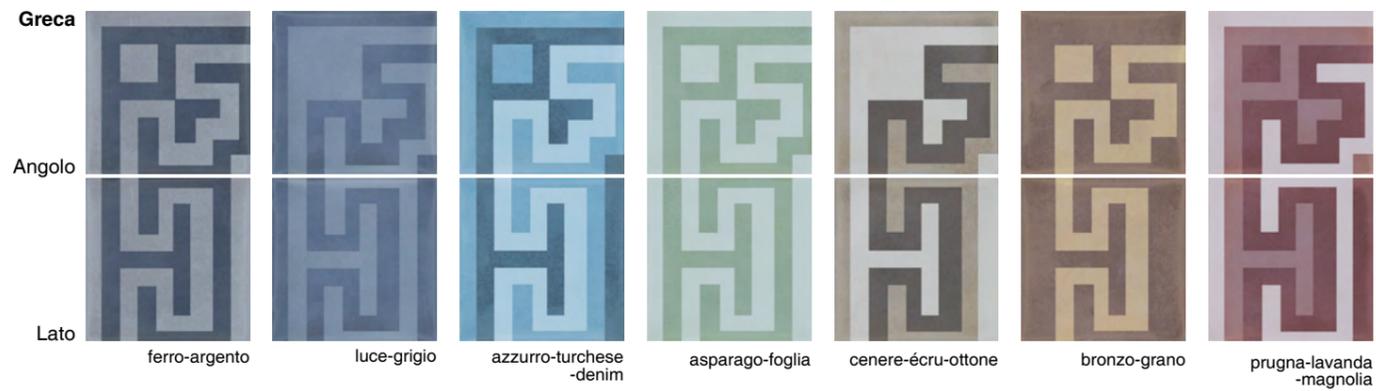

Onda - prugna-granata



fondo - granata



Patchwork GOR-Angoli

Greca - ferro-argento
Onda - bianco-cemento-ferro
Rombi - argento-cemento



Decori / Patterns

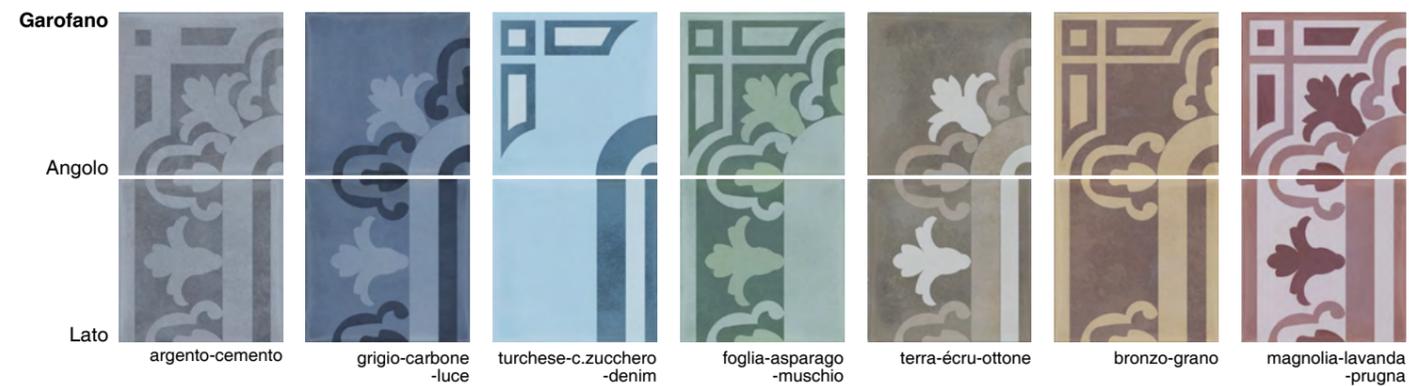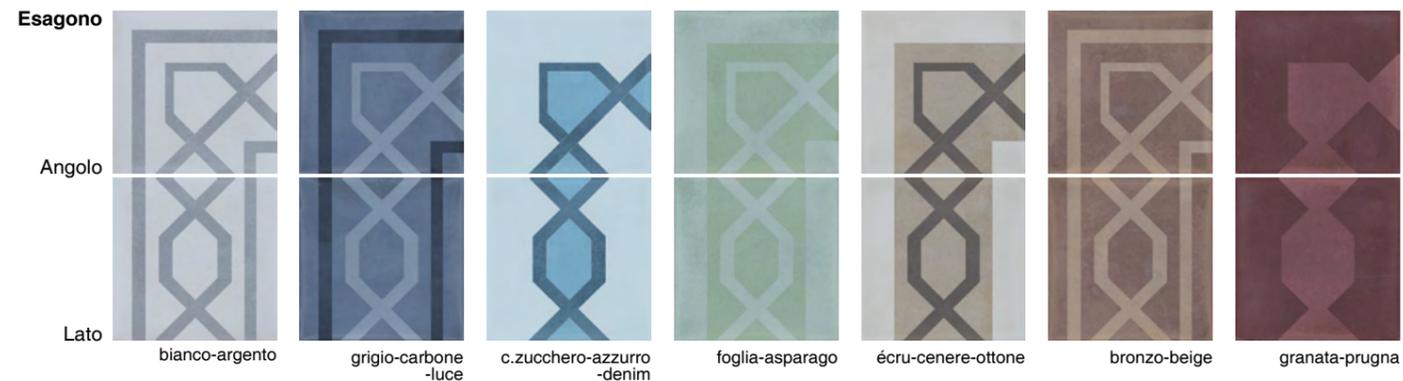

Garofano - magnolia-lavanda-prugna

fondo - magnolia

Decori / Patterns

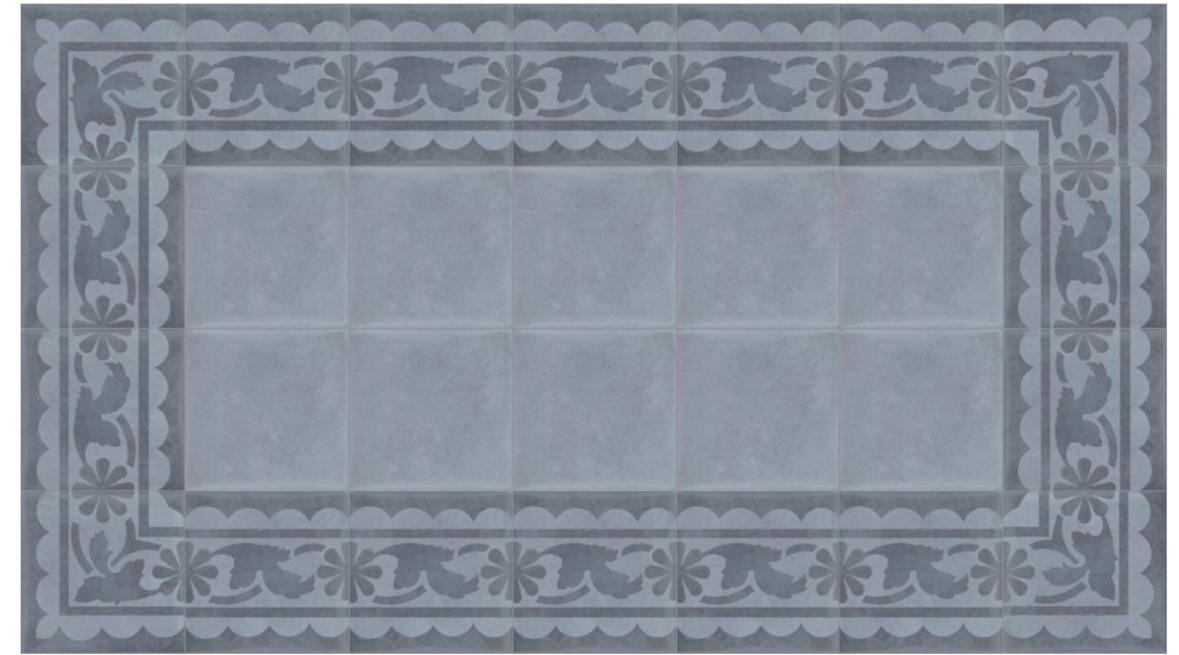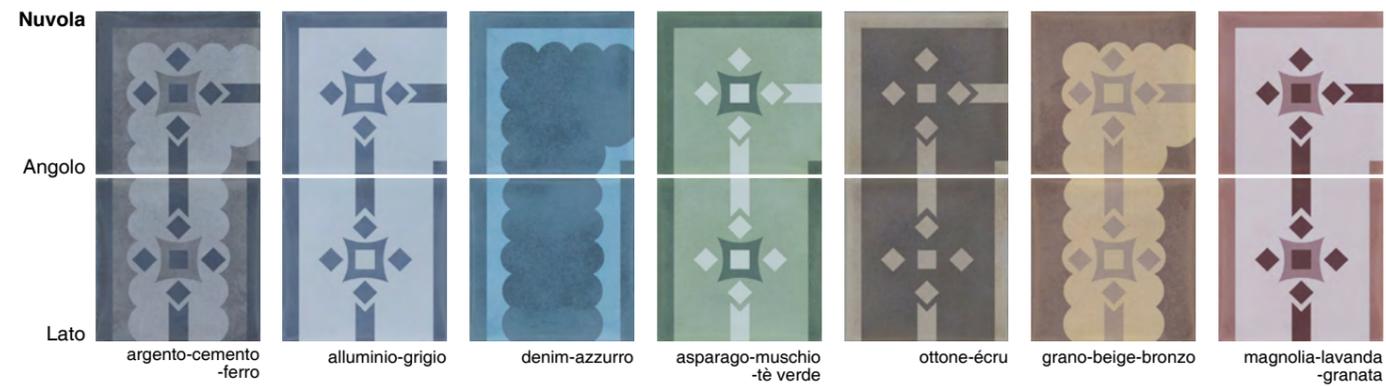

Margherita - cemento-argento





fondo - argento



Margherita - ottone-écru



fondo - écru

Decori / Patterns

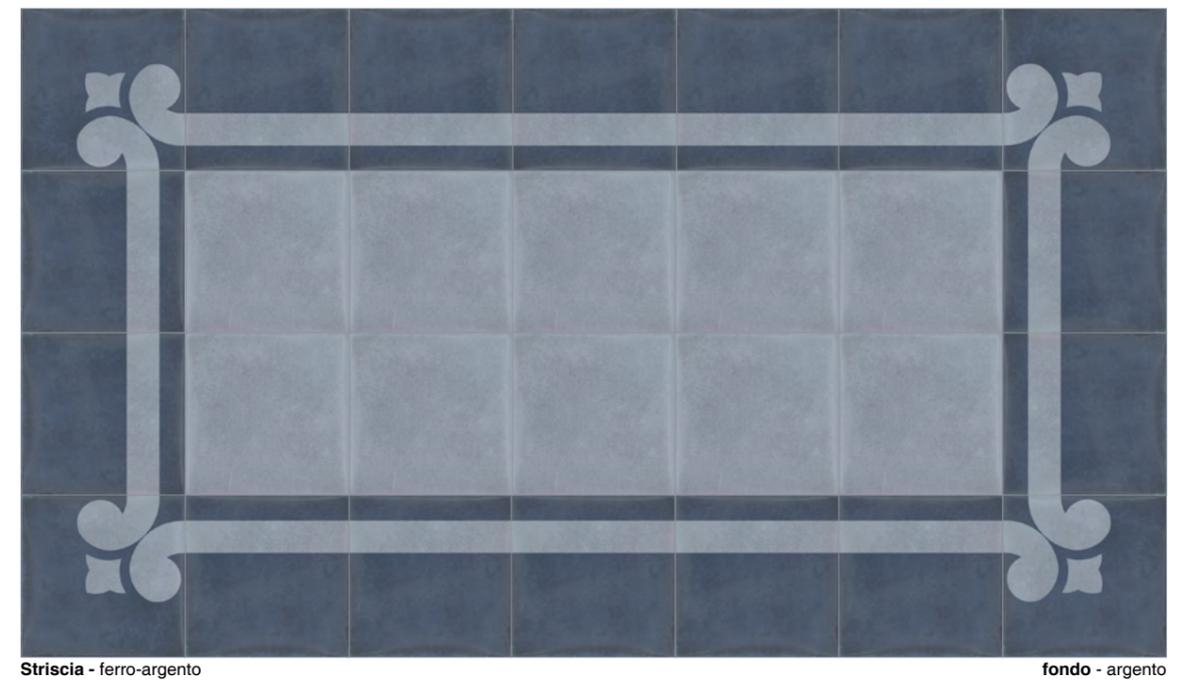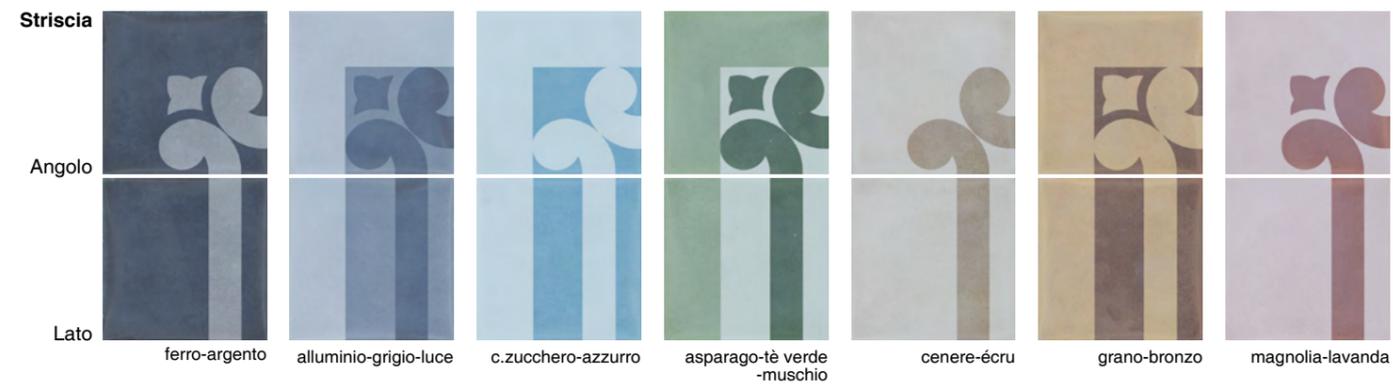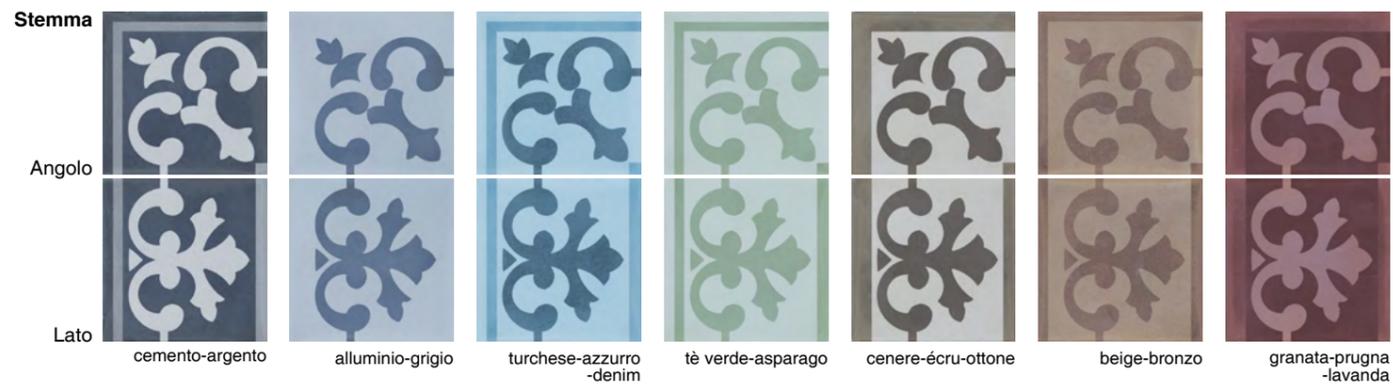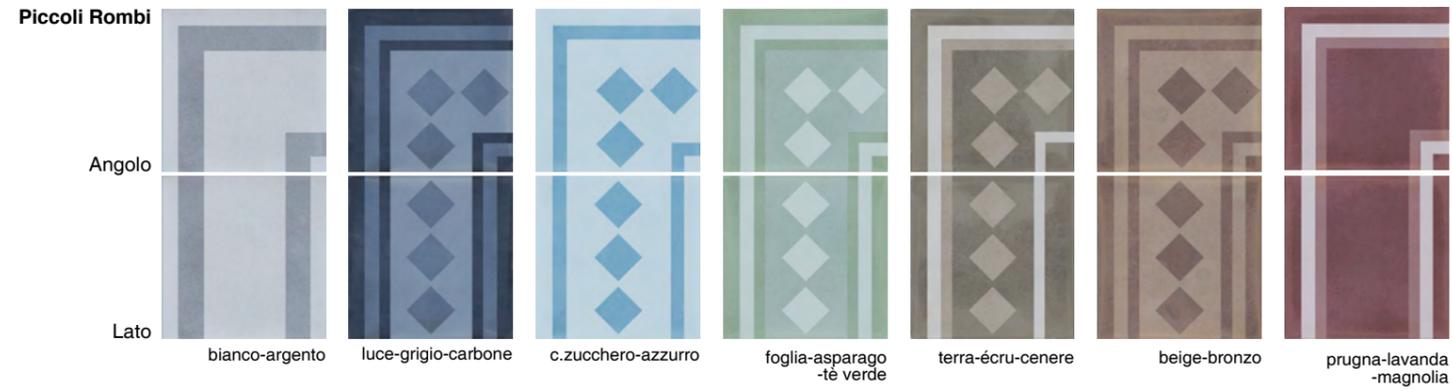

Decor / Patterns

Estate






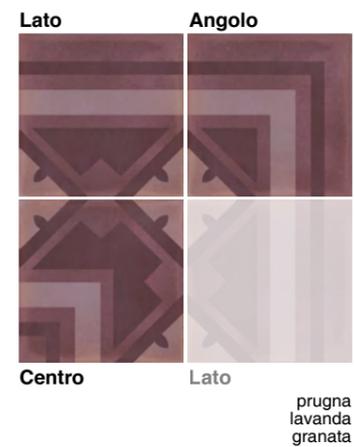
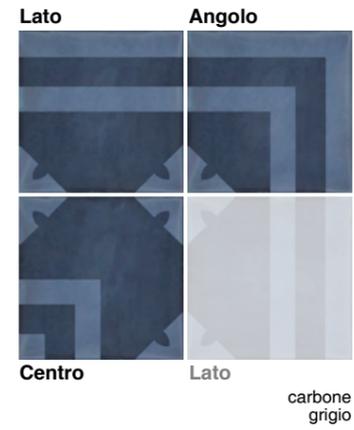


Estate - tè verde-muschio-asparago

fondo - muschio

Decori / Patterns

Primavera

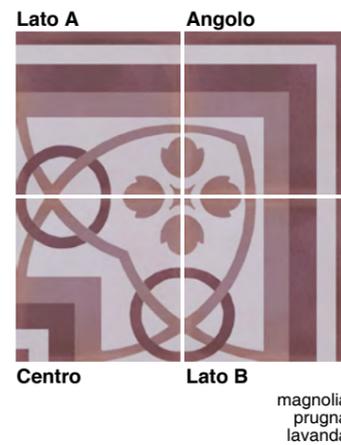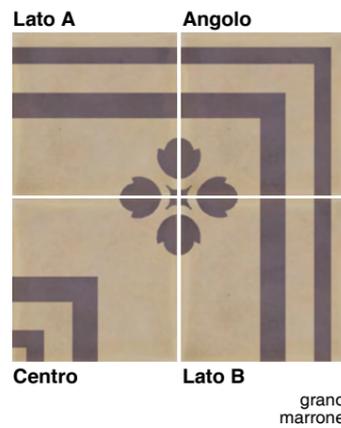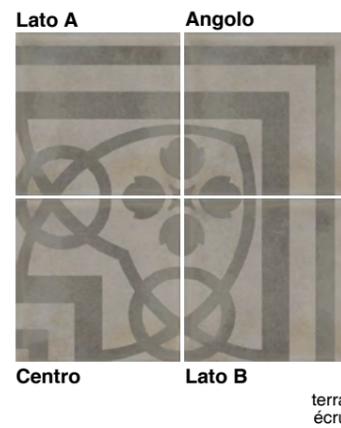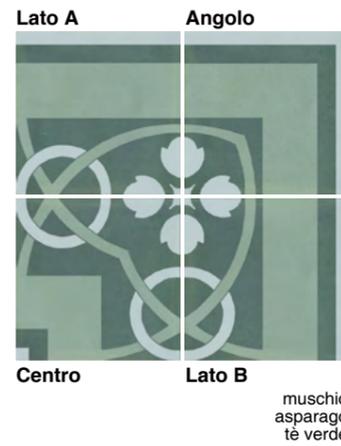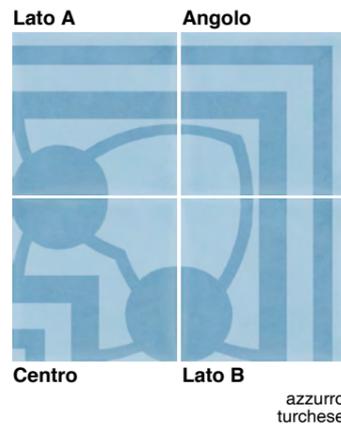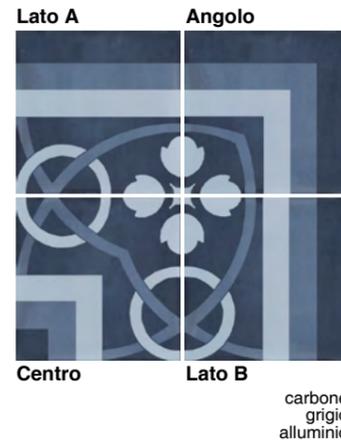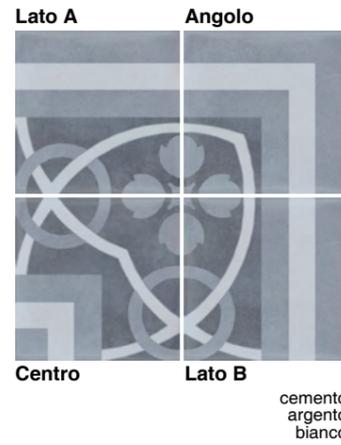

Area tecnica

Caratteristiche del prodotto

Le variazioni dimensionali e cromatiche, le spillature, rientrano nelle tolleranze di un processo produttivo manuale e sono da considerarsi, per questo, caratteristiche distintive del prodotto stesso.

Avvertenze generali

Evitare di stoccare il materiale all'esterno in quanto la presenza di acque meteoriche, qualora penetrassero nell'imballo, potrebbero danneggiare il prodotto. Eseguire la posa del materiale in breve tempo per evitare che sulla superficie delle mattonelle si formino efflorescenze e/o stonalizzazioni.

Indicazioni d'uso

La collezione "Le Cementine" è destinata ad uso interno ed esterno coperto, in quanto l'esposizione continua ai raggi UV può fare variare nel tempo il tono di colore delle piastrelle. Il pavimento in "Le Cementine" non va levigato.

Sottofondo

Il sottofondo deve presentarsi compatto, planare, privo di oli, grassi, asperità, incrostazioni e polvere. Qualora ci fossero crepe nel massetto si raccomanda di chiuderle con prodotti idonei. Dare al massetto il giusto tempo di asciugatura. Rimuovere eventuale umidità residua dalle aree di posa, quindi evitare di posare "Le Cementine" su superfici umide.

Posa

È consigliato posare "Le Cementine" con i collanti cementizi FLEX-CEM600 forniti da Pavimenti Sansone. Eventuali residui di colla sulla superficie della mattonella, o sulla fuga, debbono essere rimossi. È consigliata una fuga di 1mm.

Pulizia dopo la posa

Le cementine non sono resistenti agli acidi, anche se diluiti tendono ad aggredirle. Non utilizzare acidi per la pulizia iniziale dopo la posa. È consigliato lavare bene le superfici, in modo uniforme, con il detergente CLEAN-DTG di Pavimenti Sansone. È suggerito l'utilizzo di mono spazzole, senza dischi abrasivi. Asciugare il pavimento in modo uniforme e compatto, aspirando eventuali residui di liquidi. Risciacquare abbondantemente con acqua pulita e fare asciugare.

Trattamento

A pavimento completamente asciutto, senza aloni di umidità, stendere in modo uniforme due mani di idrorepellente IDROREP-RK di Pavimenti Sansone, evitando di lasciare residui in eccesso, quindi asciugare. Si raccomanda di fare eseguire le operazioni di trattamento a personale qualificato e di eseguire prove preliminari su mattonelle non posate.

Stuccatura

Per la stuccatura è consigliato utilizzare il prodotto FUGA-CEM di Pavimenti Sansone. Si consiglia di far eseguire la stuccatura da personale qualificato.

Rifinitura

Dopo avere pulito il pavimento dai vari residui di stucco, passare una ulteriore mano di idrorepellente IDROREP-RK in modo uniforme, senza lasciare residui. Lasciare asciugare. A trattamento concluso, completare con una mano di cera, seguendo le istruzioni indicate dal produttore della cera stessa.

Manutenzione periodica

Utilizzare detergenti neutri e non detersivi aggressivi, acidi, alcalini o candeggina. La finitura a cera va rinnovata periodicamente, seguendo le istruzioni indicate dal produttore della cera stessa.

Misure e pesi

		
Dimensione	200x200 mm	200x230 mm
Spessore	~ 20 mm	~ 20 mm
Peso	~ 1.6 kg	~ 1.5 kg
Pezzi per pallet	500	580
Quantità per pallet	20 mq	20 mq
Peso per pallet	~ 800 kg	~ 870 kg

Caratteristiche tecniche

Lunghezza e larghezza	~ 0.2 %
Spessore	~ 0.2 %
Rettilinearità dei lati	~ 0.2 %
Identificazione	Cemento CM1, sabbia e graniglia di marmo
Caratteristiche	Elevata resistenza chimica e fisica agli agenti inquinanti ambientali Elevata resistenza ai raggi U.V.
Proprietà fisiche	Lavabile – Temperatura di applicazione da +5° C a +45° C
Resistenza ai carichi dinamici	Copre un'ampia sollecitazione alle vibrazioni, data l'omogeneità del materiale
Rbk	500 kg/cmq
Carico di rottura	600 kg/cmq
Resistenza all'abrasione	85 kg/cmq
Informazioni tossicologiche	nessuna
Assorbimento d'acqua (mattonella trattata)	0.1 %

Prodotti per la posa e manutenzione

Detergente	CLEAN - DTG
Stucco	FUGA - CEM
Idrorepellente	IDROREP - RK
Colla	FLEX - CEM 600
Giunti	1 mm

Technical area

Product features

The variation of dimension and colour, the micro holes on the surface are within the tolerance of a handmade manufacturing process and, for this reason, to be considered distinctive features of the product itself.

General warnings

Avoid stocking material open-air to prevent rain water soaking the packaging and damaging the materials. Install the tiles as soon as possible and do not leave the product at prolonged exposure to sunlight to prevent efflorescence or tone fading on the tile surface.

Directions for use

“The Cement Tiles” collection is intended for internal and covered external use only, because the prolonged exposure to UV rays can change over time the colour tone of the tiles. “The Cement Tiles” floor should not be sanded.

Substrate

The substrate must be compact, flat, free of oil, grease, roughness, dust and debris. In case of cracks in the screed, it is highly recommended to fix them with suitable products. Allow the cement substrate to dry properly. Carefully remove any possible remaining damp off the installation areas and avoid laying “The Cement Tiles” on wet surfaces.

Installation

It is recommended to install “The Cement Tiles” using cement-based adhesives such as Pavimenti Sansone FLEX-CEM600. Any glue excess either on the tile surface, or on the joint, must be removed. It is recommended to keep 0,04” gap between the tiles.

Cleaning

Cement tiles are not resistant to acids, that even diluted tend to attack them. Do not use acids for the first cleaning after installation. It is recommended to wash the surface evenly, with Pavimenti Sansone CLEAN-DTG cleanser. Use mono brushes with no abrasive disks. Mop up the floor uniformly and clean any remaining liquid. Rinse with plenty of clean water and let it dry completely.

Treatment

On floor completely dried, and with no humidity halos, evenly spread two water-repellent coats of Pavimenti Sansone IDROREP-RK product, avoiding any product excess, then let it dry. Carry out all operations by qualified installers only. Try the tiles before installation.

Grouting

For grouting it is recommended Pavimenti Sansone FUGA-CEM grout. For all grouting operations qualified installers only are recommended.

Finishing

After cleaning the floor off any grout remains, lay an extra coat of water repellent IDROREP-RK product uniformly. Let it dry. After drying, finish it with a further coat of wax, following the wax manufacturer’s instructions.

Regular maintenance

Use neutral detergents. Never bleach or use aggressive acids or alkali cleaning agents. The surface should be waxed regularly, following the wax manufacturer’s guidelines.

Weight and dimensions

		
Size	8"x8"	8"x9"
Thickness	~ 8"	~ 8"
Weight	~ 1.6 kg	~ 1.5 kg
Pieces per pallet	500	580
Quantity per pallet	20 mq	20 mq
Weight per pallet	~ 800 kg	~ 870 kg

Technical features

Length and width	~ 0.2 %
Thickness	~ 0.2 %
Straightness of sides	~ 0.2 %
Identification	CM1 Cement, sand and marble
Characteristics	High chemical and physical resistance to environmental polluting agents High resistance to UV rays
Physical properties	Washable - installation temperature from +5° C to +45° C
Resistance to dynamic loads	It covers a wide range of vibration stresses, given the homogeneity of the material
Rbk	500 kg/cmq
Breaking load	600 kg/cmq
Wear resistance	85 kg/cmq
Toxicological information	None
Water absorption (treated tile)	0.1 %

Installation products and maintenance

Detergent	CLEAN - DTG
Grout	FUGA - CEM
Water repellent	IDROREP - RK
Adhesive	FLEX - CEM 600
Joint	0,04"

Credits

art direction _ jpeglab.com
concept & styling _ Giovanni Salerno
photos & text _ Massimo Barbini

print _ Sprint Grafica



SANSONE

Concrete Creations

PAVIMENTI SANSONE

Zona Artigianale Comiso
97013 (RG) Italia

Phone +39 0932 965382
info@pavimentisansone.it



pavimentisansone.it

Made in Italy